


# Anleitung zur Demontage von KINI-Innenöffner

Zur Demontage der eingemauerten KINI-Innenöffner ist wie folgt zu verfahren:

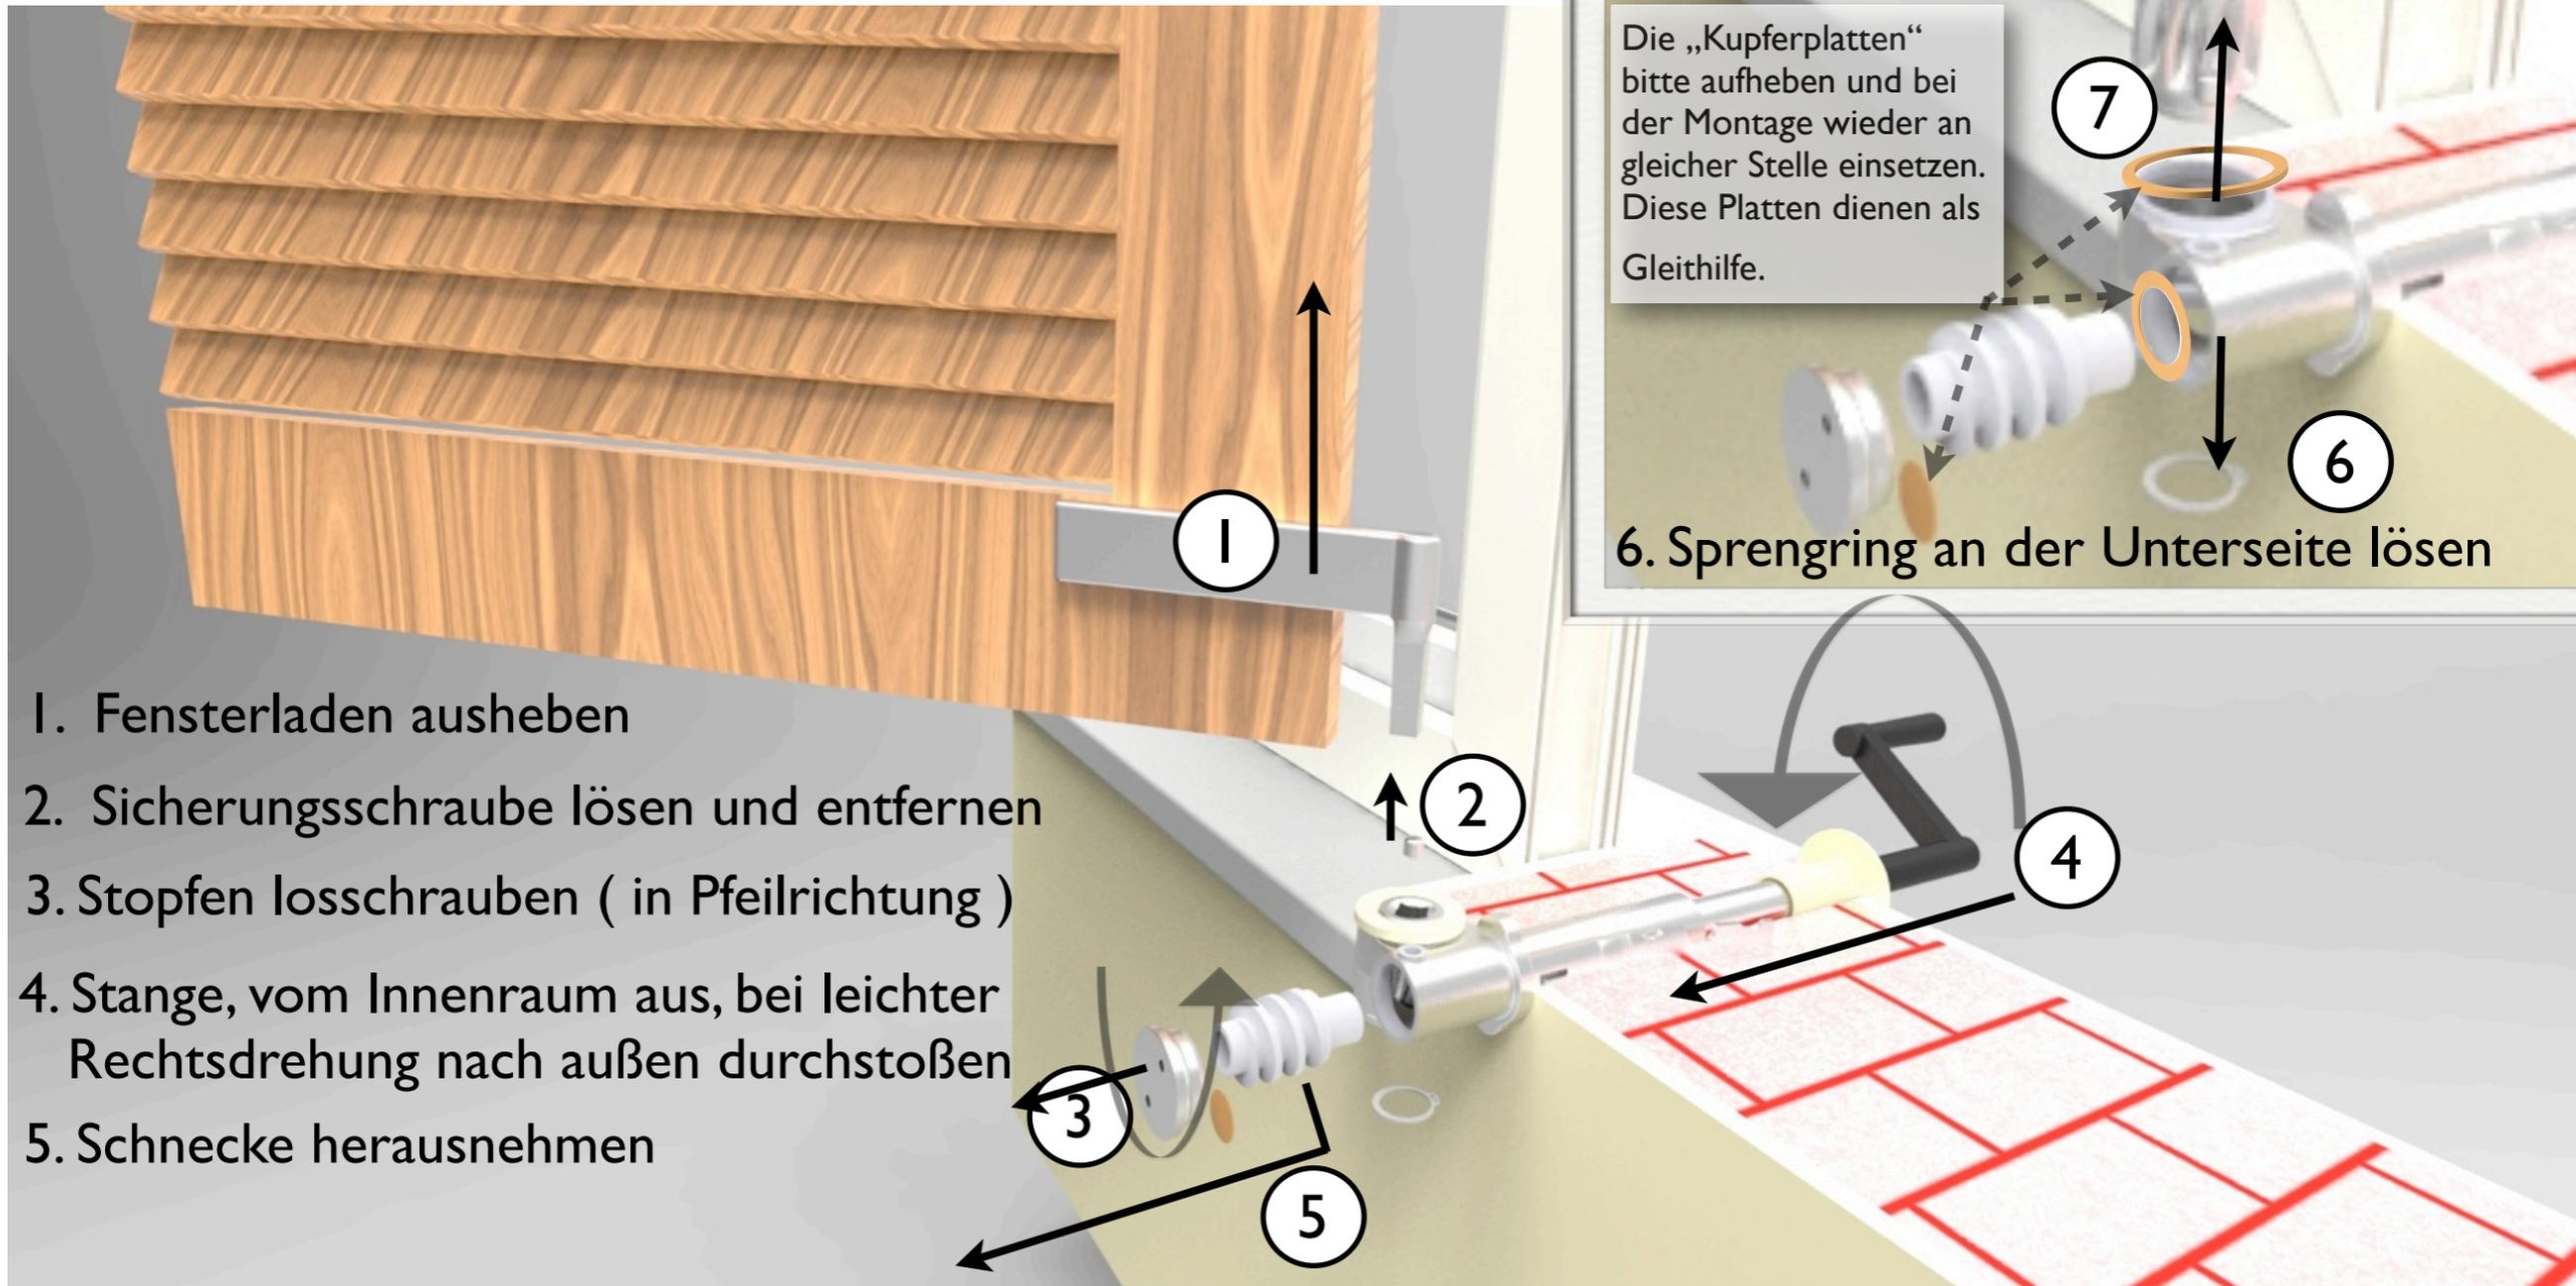

1. Fensterladen ausheben
2. Sicherungsschraube lösen und entfernen
3. Stopfen losschrauben ( in Pfeilrichtung )
4. Stange, vom Innenraum aus, bei leichter Rechtsdrehung nach außen durchstoßen
5. Schnecke herausnehmen

7. Schneckenrad nach oben senkrecht herausziehen

Die „Kupferplatten“ bitte aufheben und bei der Montage wieder an gleicher Stelle einsetzen. Diese Platten dienen als Gleithilfe.

6. Sprengring an der Unterseite lösen

Beim Zusammenbau ist das Gehäuse mit einem Spezialfett zu füllen, das von uns bezogen werden kann. Andere Fette oder Öle dürfen nicht verwendet werden.